


Električni linearni pogon

PSL 204 -40°C

Različica z nizko temperaturo

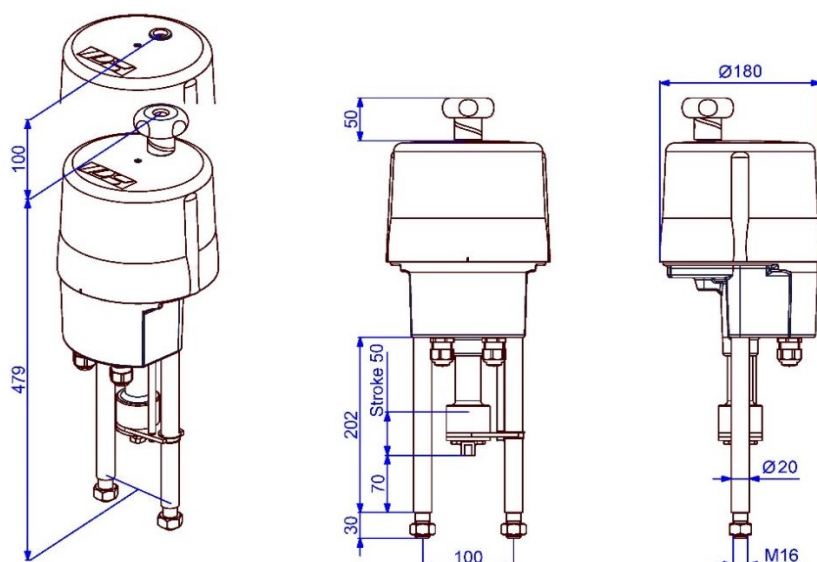

4,5 kN

Zapiralna sila ¹⁾

0,5 - 1,4 mm/s

Hitrost pogona

max. 50 mm

Hod pogona

Moduliran Pogon

Razred C

po DIN EN ISO 22153

Zaščita IP65

po EN 60529

Teža pribl. 4,5 kg brez dodatne opreme


Hitrost pogona		0,5 mm/s [50Hz] / 0,6 mm/s [60Hz]					PSL 204
Napajanje [V]		230 VAC 1~	115 VAC 1~	24 VAC 1~	400 V 3~	24 VDC	
Frekvenca napajanja [Hz]		50 / 60	50 / 60	50 / 60			
Nazivni električni tok [A]		0,08	0,17	0,79			
Maksimalna električna mo [VA]		0,08	0,2	0,95			
Poraba energije) ² [W]		18	19	19			
Obratovanje v skladnosti0034-1		S2 30min / S4 80% ED @ 25°C					
Temperatura okolice [°C]		-40°C do +60°C					
Prenapetostna kategorija		II					
Zaščita motorja		termična varovalka					
Hitrost pogona		1,4 mm/s [50Hz] / 1,7 mm/s [60Hz]					PSL 204.1
Napajanje [V]		230 VAC 1~	115 VAC 1~	24 VAC 1~	400 V 3~	24 VDC	
Frekvenca napajanja [Hz]		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60		
Nazivni električni tok [A]		0,23	0,43	2,1	0,21		
Maksimalna električna mo [VA]		0,27	0,52	2,5	0,26		
Poraba energije) ² [W]		52	49	49	51		
Obratovanje v skladnosti0034-1		S2 30min / S4 50% ED @ 25°C					
Temperatura okolice [°C]		-40°C do +60°C					
Prenapetostna kategorija		II					
Zaščita motorja		termična varovalka					
Standardno		Opis					Standardna oprema
Kabelske žleze		2 kosa M20 x 1,5					

• = na voljo


¹⁾Dovoljena povprečna potisna sila na celotni poti je 50 % največje potisne sile

²⁾ pri največji aktivirni sili


Električna povezava

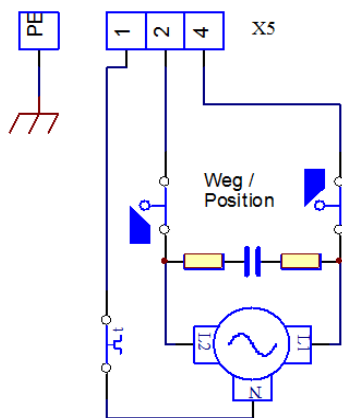Izmenična enofazna
napetost

3-fazna napetost

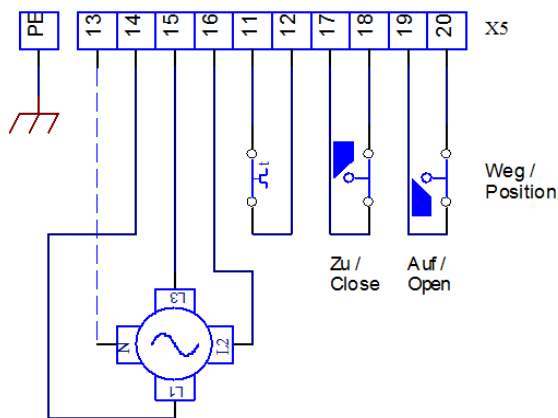


12 / 24V DC

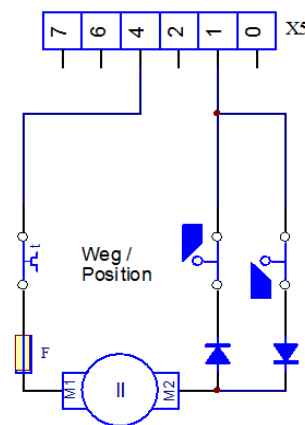

Index C

Dimenzije za PS - standardni vezni element

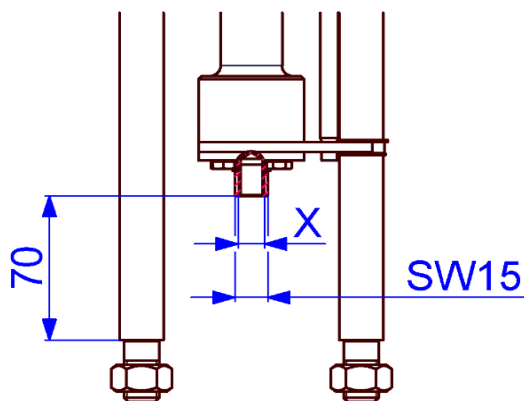


Priključni navoj X

M8	neobvezno
M10	neobvezno
M12	Standardna
M14	neobvezno
M16	neobvezno

fino nit in

ostale velikosti po naročilu!

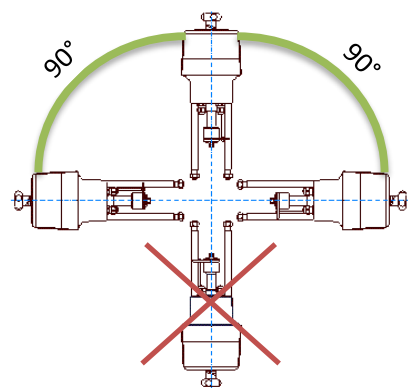

Mere za navojnim priključkom M8-IV

Dodatna oprema / Možnosti	Napajalno Napetost	230 VAC 1~	115 VAC 1~	24 VAC 1~	400 V 3~	24 VDC
	Končna stikala 2WE	•	•	•	•	•
	Končna stikala (pozlačen) 2WE Gold	•	•	•	•	•
	Pozicioner PSAP	•	•	• ³⁾	• ⁴⁾	
	Dajalnik pozicije PSPT	•	•	•	•	•
	Grelnik HR	•	•	•	• ⁵⁾	•
	Potentiometer PD	•	•	•	•	•
	Reverzni preklop enote WSM01				•	
	IP67 Kovinska napa IP67	• IP67 s pokrovom kovinsko				
	IP68 Kovinska napa IP68	IP68) ⁶⁾ vključno z ogrevanjem				

Za več informacij in dodatkov, si oglejte "standardnimi dodatki"

• = na voljo, več informacij v ustreznem stanja

³⁾ = Za PSL204.1 je potreben PSAP z zunanjim relejem (različica .../R)⁴⁾ = Mogoče samo z reverzni preklop enote⁵⁾ = Napajalna napetost 24 V ali 115-230 V

)⁶ = IP68, prah in vodoodporen do 6 m pod vodo 96 h

Pridržujemo si pravico do spremembe!