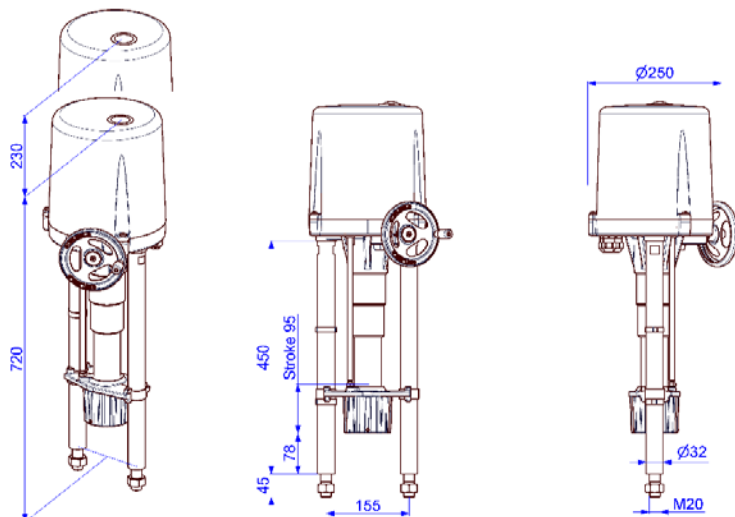


Elektryczny napęd ruchów liniowych

PSL330



30 kN

Siła nastawcza

0,7 mm/s

Szybkość nastawiania

max. 95 mm

Skok napędu

Napęd regulacyjny
Klasa C

wg. DIN EN ISO 22153

Ochrona IP65

wg. EN 60529

Waga: ok. 23 kg bez akcesoriów

Szybkość nastawiania 0,7 mm/s [50Hz] / 0,84 mm/s [60Hz]

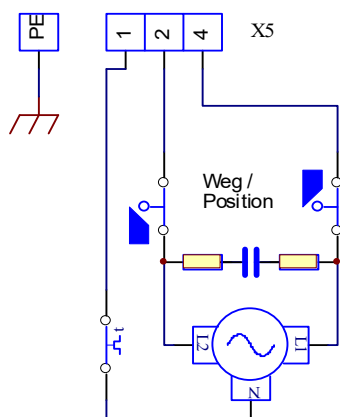
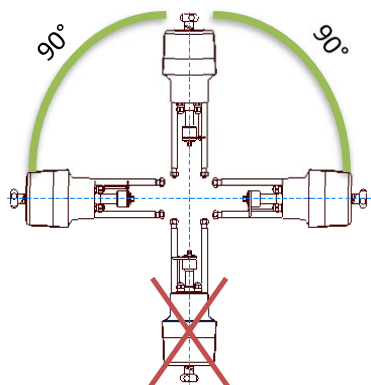
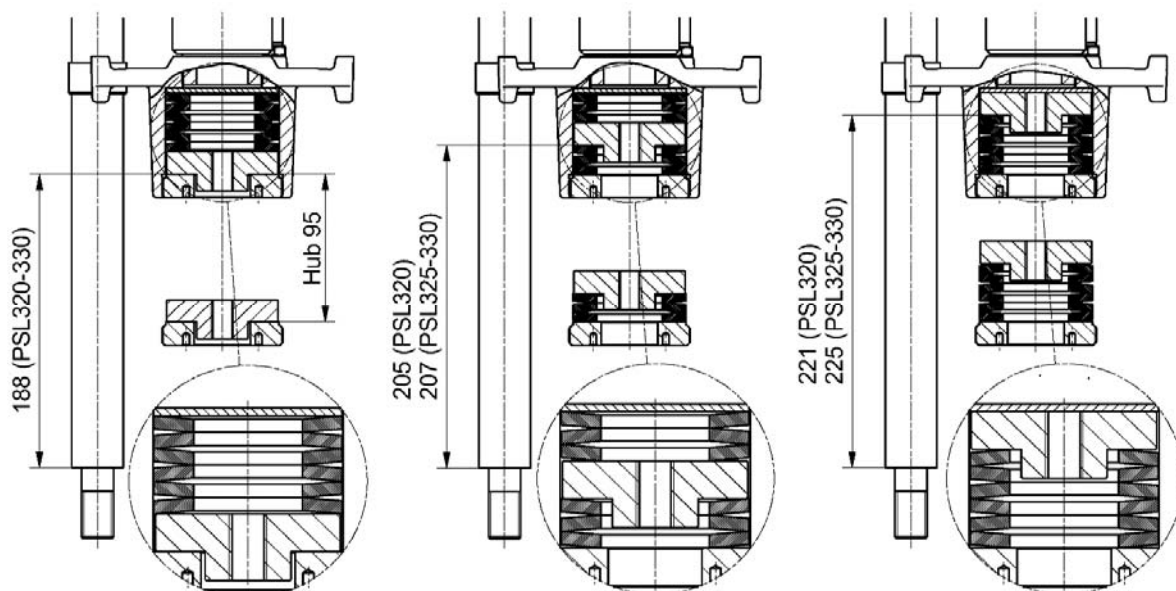
Napięcie zasilania [V]	230 VAC 1~	115 VAC 1~	24 VAC 1~	400 V 3~	24 VDC
Częstotliwość [Hz]	50 / 60				
Prąd znamionowy [A]	0,75				
Max. Prąd [A]	0,95				
Maks. Pobór mocy [W]	170				
Rodzaj pracy IEC 60034-1,8	S2 30min / S4 50% ED @ 25° C				
Dop. Temp. Otoczenia [°C]	-20 do +80 (S2) / -20 do +60 (S4)				
Kategoria przepięciowa	II				
Zabezpieczenie silnika	Wyłącznik termiczny				

PSL330

Standard	Opis	Wyposażenie podstawowe
Przepusty kablowe	3 szt. M20 x 1,5	

Układ połączeń

Prąd przemienny 1-fazowy

Pozycja wbudowaniaWymiary sprzęgła standardowego

Osprzęt/ Opcje	Napięcie zasilania		230 VAC 1~	115 VAC 1~	24 VAC 1~	400 V 3~	24 VDC
	Dodatk. Wył. Krańcowe	2WE	•				
	Dodatk. Wył. Krańcowe	2WE	•				
	połączone	Gold	•				
	Regulator położenia	PSAP	•				
	Czujnik położenia	PSPT	•				
	Grzałka	HR	•				
	Potencjometr	PD	•				
	Ukł. Zmiany kier. Obr.	WSM01					
	Wyższa ochrona IP	IP	Zwiększenie stopnia ochrony do IP67				

Pozostałe informacje oraz osprzęt znajdą Państwo na naszej stronie internetowej!

• = dostępny, dalsze informacje w odpowiednim zestawieniu

Możliwe zmiany!