


Positions Rückmeldung für PSL/PSQ/PSR

PSPT

PSPT02

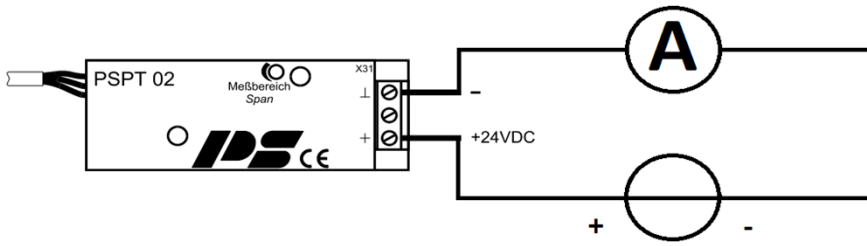

Passive
Stromrückmeldung

einfach
nachrüstbar


PSPT02

2-Leiter-Technik
Rückmeldung 4 - 20 mA

PSPT03

3-Leiter-Technik
Rückmeldung 0(4) - 20 mA

PSPT03

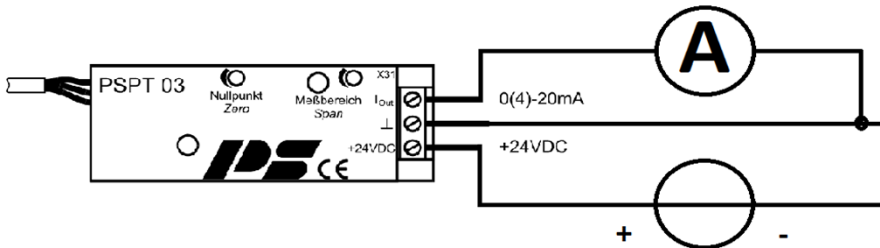

Benötigt Potentiometer PD
210 1 kOhm oder
PD2 210 2x1 kOhm UND
externe 24VDC Versorgung

Positions Rückmeldung 2-Leiter-Technik	PSPT02	PSPT02
Ausgangssignal	4-20 mA	
Impedanz	<600Ohm	
Umgebungsterperatur	-20°C bis +80°C	
Ident.Nr.	1000-096	
Positions Rückmeldung 3-Leiter-Technik	PSPT03	PSPT03
Ausgangssignal	0(4) - 20 mA	
Impedanz	<600Ohm	
Umgebungsterperatur	-20°C bis +80°C	
Ident.Nr.	1000-097	